


Ukryte mocowanie wymaga zastosowania blaszki EA1B61CN15015.
W przypadku mocowania płyty za pomocą dwóch łączników należy zachować dystans co najmniej 50 mm między nimi.
Ilość łączników należy dobrać zgodnie z wynikami obliczeń statycznych w programie TrayPan.

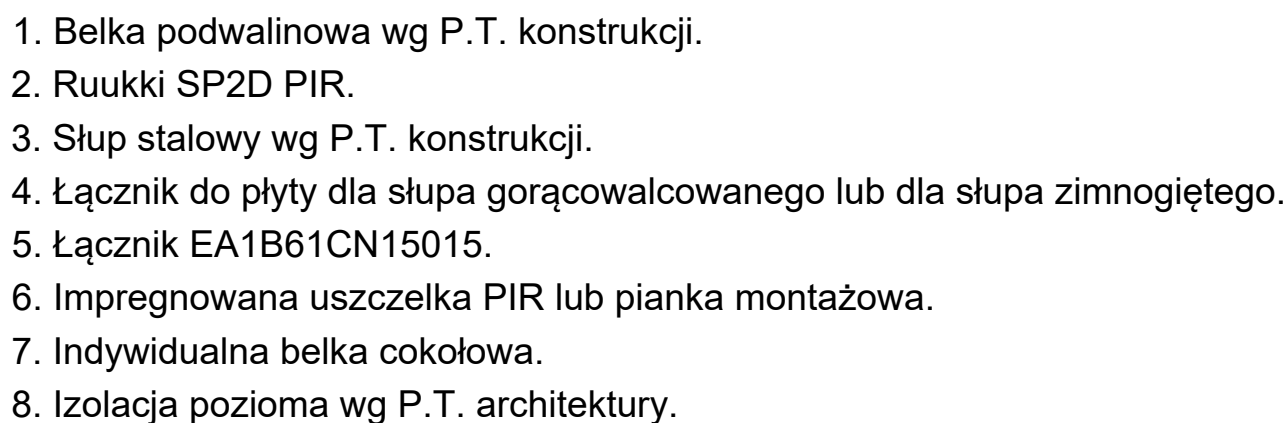

Copyright © Ruukki Corporation.