


Päiväys 07.02.2006	Muutospäivä 08.10.2020	Työ nro	Piirustus nro SSDFI03-01	Versio
Piirtänyt Ruukki	Muutos			
Suhde 1:3	Rakennus		Tiedosto nro	

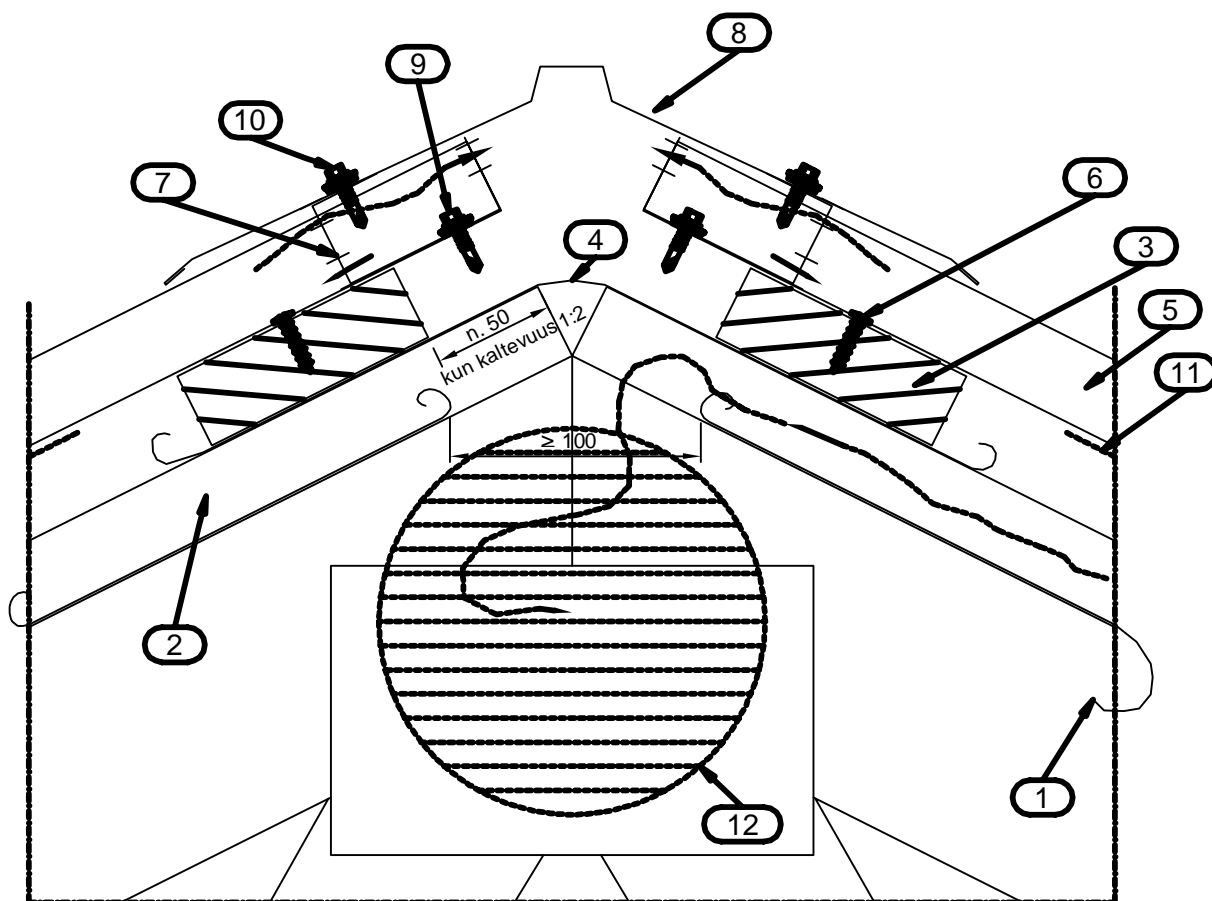

1. ALUSKATE
2. PUURIMA, ESIM. 32\*50
3. PUURUODE, asennusohjeen mukaan
4. ALUSKATEKAISTALE, LEVEYS n. 400 mm
5. PYSTYSAUMAKATE, ESIM. RUUKKI CLASSIC
6. KIINNIKE, asennusohjeen mukaan
7. HARJAN TIIVISTELISTA
8. HARJALISTA
9. KIINNIKE, 2 KPL / TIIVISTELISTA, ei ruoteeseen
10. KIINNIKE, asennusohjeen mukaan
11. ÄÄNIERISTYSNAUHA - EI KÄYTETÄ CLASSIC SILENCELLÄ
12. TUULETUSÄLEIKÖT RAK.PÄÄDYISSÄ

Aluskate asennettava aluskatevalmistajan ohjeen mukaan.

Läpihengittävää aluskatetta käytettäessä voidaan aluskatekaistale (4) jättää pois ja aluskate (1) vetää yhtenäisenä harjan yli.

Saneerauskohteissa detaljien toimivuus /soveltuvuus on tarkistettava tapauskohtaisesti