

Trapetsprofiil T45

Katus igat tüüpi hoonetele


- sirgjooneline disain, minimalistlik välisilme
- kiire ja väga lihtne paigaldada
- lihtsa vormi tõttu sobib nii tänapäevastele kui vanematele hoonetele
- saadaval 11 värvitoonis

Profiil T45 Ruukki 30 katuseprofiilil on 30-aastane tehniline ja 10-aastane esteetiline garantii.




Trapetsprofiili T45 on võimalik tellida ka koos antikondensaatkangaga, mis aitab kondensi profiili alumiselt küljelt eemale juhtida.

[Loe lähemalt antikondensaatkangast DRIPSTOP.](#)

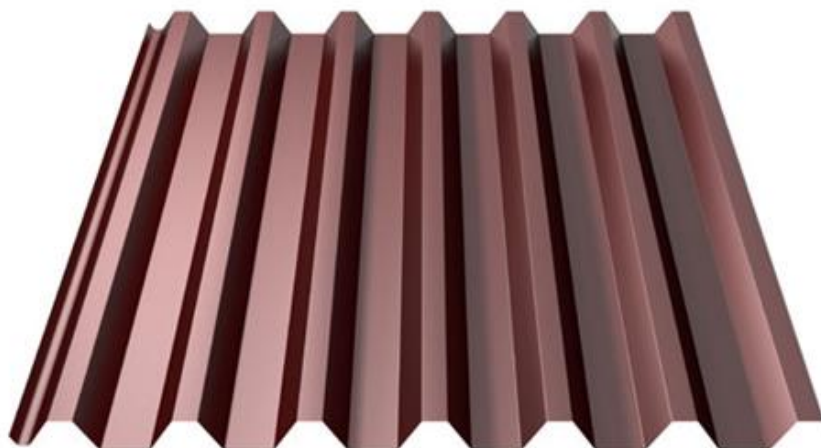


Tehniline info

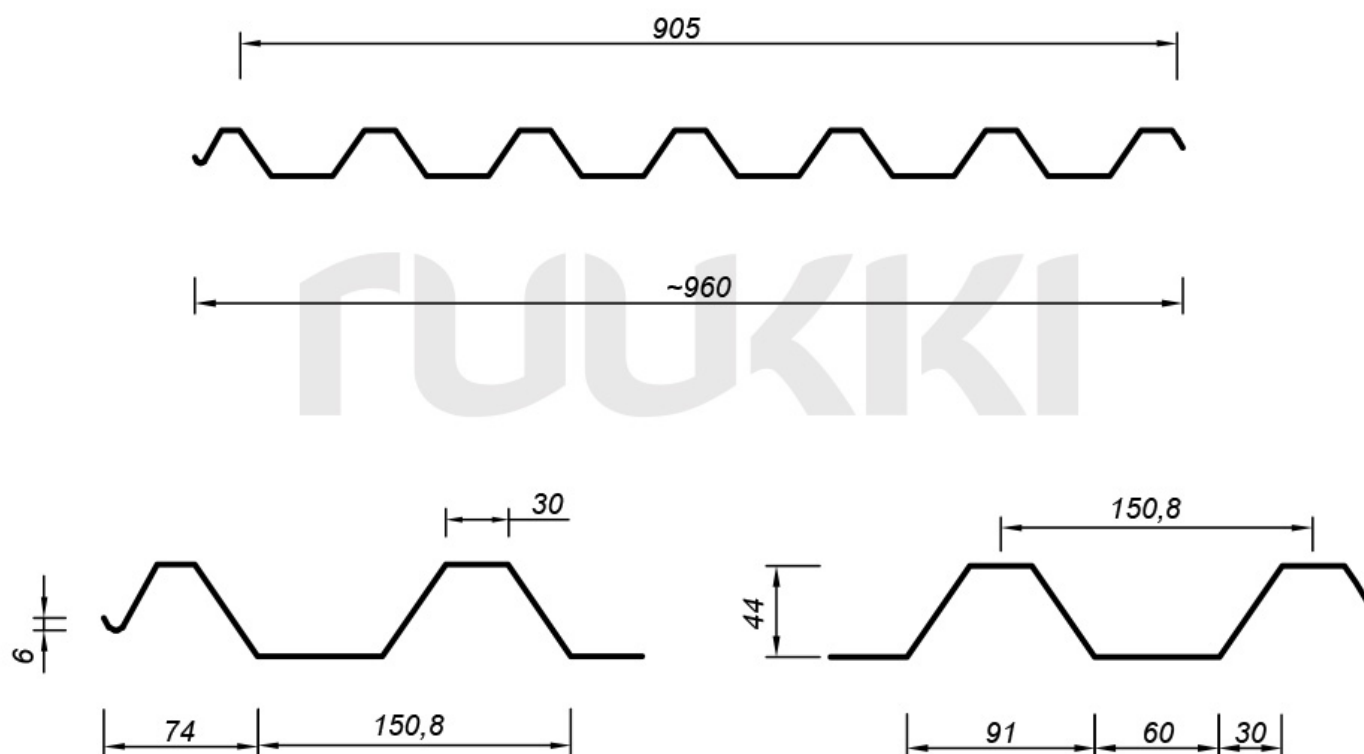

Tootekood	T45-30W-905
Profili kõrgus	44 mm
Lainesamm	150,8 mm
Lainehari	30 mm
Lainepõhi	60 mm
Kasulik laius	905 mm
Kogulaius	960 mm
Maksimumpikkus	13000 mm

Minimumpikkus	500 mm
Materjalipaksus / kaal m2 kohta	0,5 mm / 5,28 kg
Minimaalne katusekalle	8°
Muu tehniline informatsioon	ZN 275 g/m ²


Värvid



RR2H3 Antratsiithall




RR750 Kivipunane




RR29 Punane



RR32 Tumepruun




RR37 Roheline




RR11 Okkaroheline




RR20 Valge



RR21 Helehall



RR22 Hall



RR23 Tumehall



RR33 Must

Dokumendid



Ruukki trapetsprofiili T45-30W tootejoonis

DWG, 257,0 KB



Ruukki trapetsprofiili T45-30W tootejoonis

PDF, 9,5 KB



Ruukki trapetsprofiilide paigaldusjuhend (EE)

PDF, 4,3 MB



Ruukki trapetsprofiilide paigaldusjuhend (RU)

PDF, 5,8 MB



Lisaplekid kivi- ja trapetsprofiilid

PDF, 2,9 MB

Brošüürid



Ruukki turvatoodete laiendatud kataloog 2026

PDF, 13,0 MB



Ruukki katusetoodete hinnakiri aprill 2026

PDF, 6,4 MB



Ruukki katusetoodete värvitoonid

PDF, 182,3 KB

Garantii



GREENCOAT® Euroopa garantii

PDF, 0,6 MB



Katusetoodete garantii

PDF, 0,7 MB

Muud dokumendid



Toimivusdeklaratsioon-No.-1119_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)

PDF, 300,1 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)

PDF, 446,5 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)

PDF, 1,1 MB