
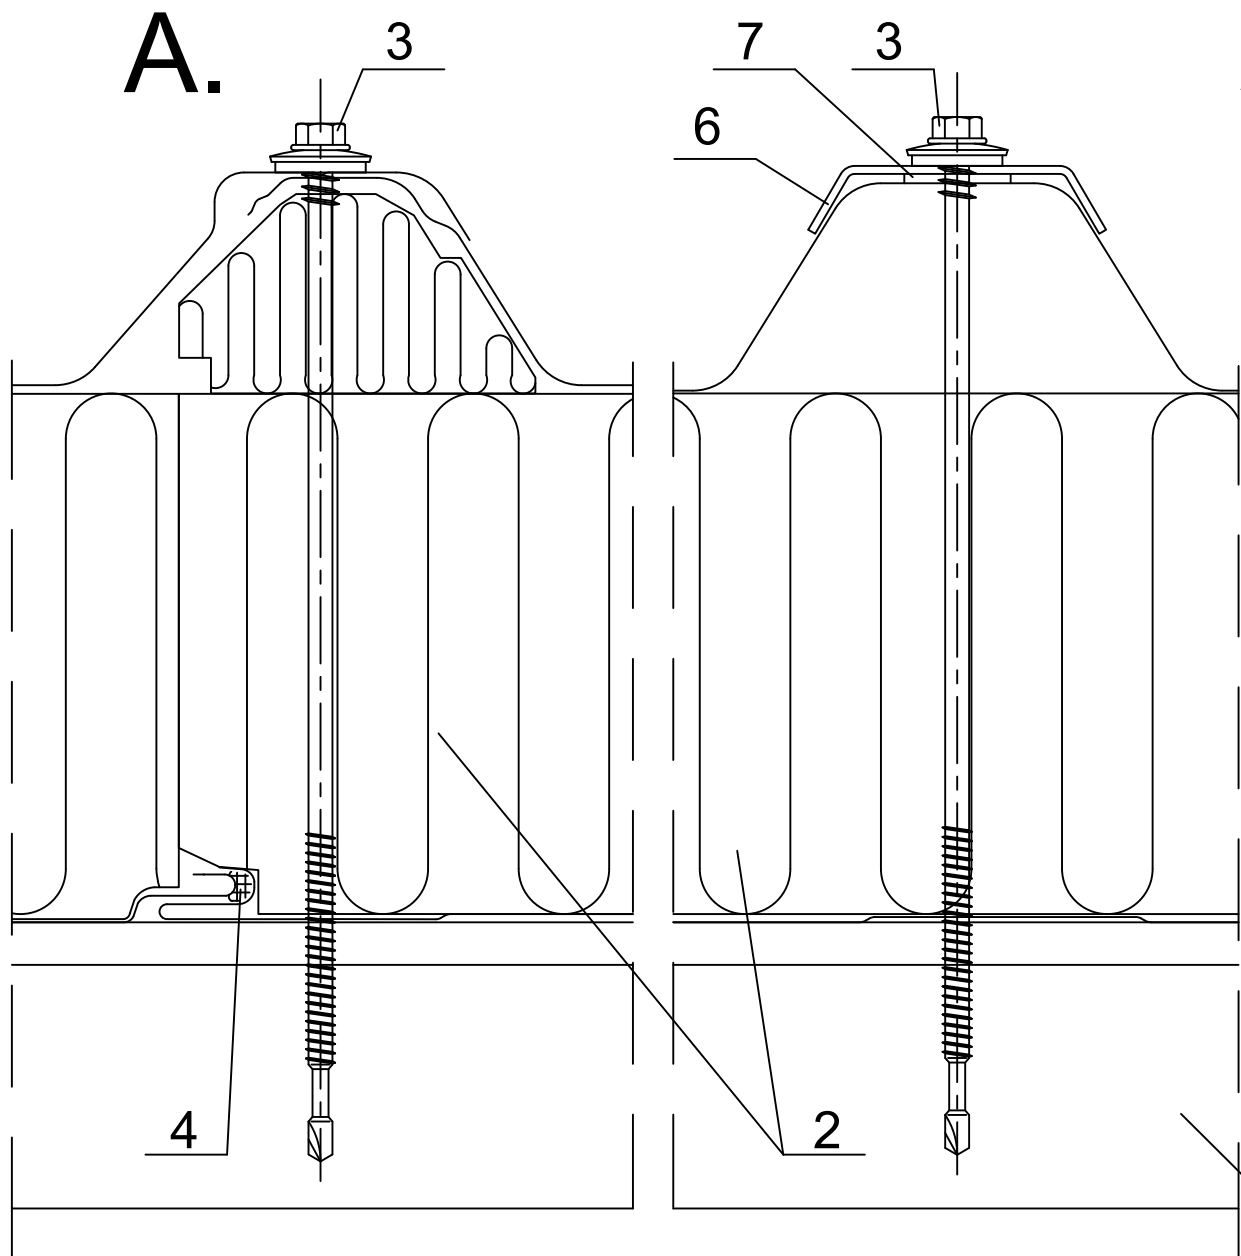
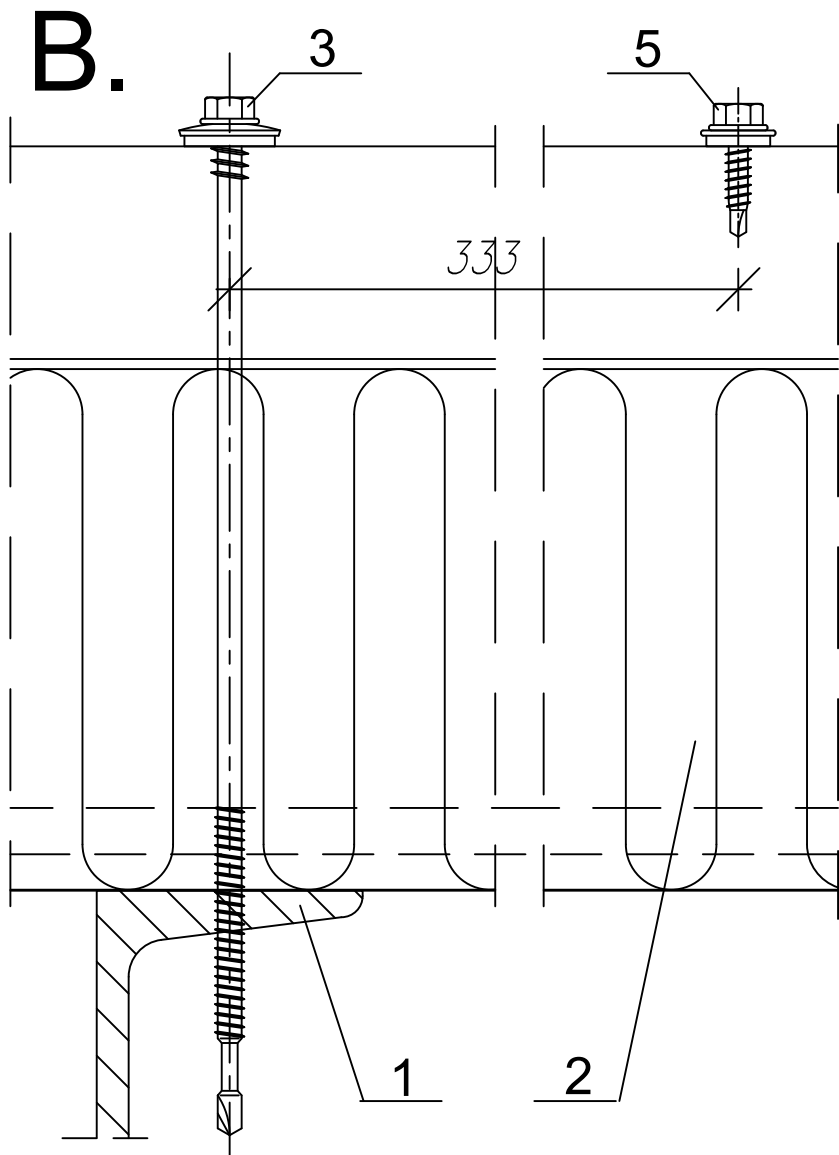


Data	Data zmiany	Oznaczenie szczegółu	Nr rysunku	Zmiana
Opracował Ruukki	Zmiana	M07/S01	-	
Skala 1:2	Obiekt		Nr pliku P2021/001-00034	

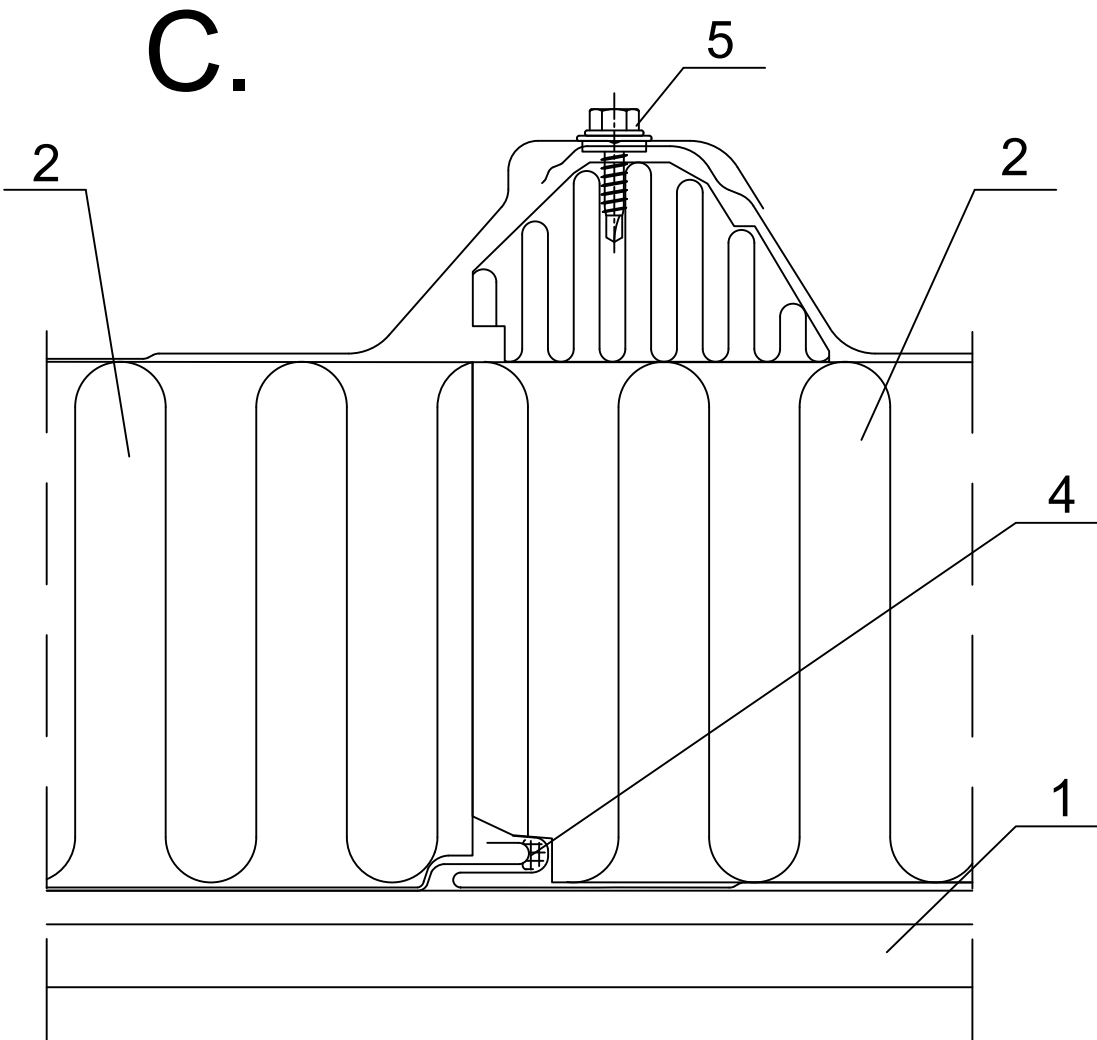

A. PRZEKRÓJ RÓWNOLEGŁY DO PŁATWI-MOCOWANIE.
B. PRZEKRÓJ PROSTOPADŁY DO PŁATWI.
C. PRZEKRÓJ RÓWNOLEGŁY DO PŁATWI-PRZEZ STYK PŁYT .

- 1. Płatew stalowa wg P.T. konstrukcji.
- 2. Ruukki nSPC W.
- 3. Łącznik dla płatwi gorącowalcowanej lub dla płatwi zimnogiętej.
- 4. Uszczelka EPDM w styku płyt.
- 5. Łącznik Ł03 (co 333 mm).
- 6. Podkładka Ł06.
- 7. Uszczelka samoprzylepna PU.

UWAGI:
Rdzeń izolacyjny prawidłowo zamontowanych płyt przylega ściśle do siebie.